TEAC®

Il n'a jamais été si facile de capturer des images médicale

- Enregistrement d'une séquence vidéo Full HD 1920 x 1080
- Utilisation extrêmement facile
- Fonction de défaillance avancée
- Moniteur 3,5 pouces pour Live View, lecture ou interface utilisateur

UR-4MD

Le UR-4MD est le dernier enregistreur vidéo médical haute définition TEAC conçu pour une installation rapide et une utilisation facile, et comprend encore une liste robuste de fonctionnalités et de capacités. Avec la détection automatique des connexions vidéo et la détection automatique de la résolution vidéo, l'installation est rapide et facile.

Le panneau de commande avant permet aux utilisateurs d'enregistrer de façon intuitive des vidéos et des photos en HD d'une clarté exceptionnelle.

Un disque dur intégré est inclus pour l'enregistrement fiable des données, la sauvegarde des données et des utilisateurs peut aussi être enregistrée simultanément sur une mémoire USB et des disques durs USB pour archiver, partager et lire sur d'autres périphériques et emplacements. UR-4MD a aussi une capacité réseau.

Configuration du système

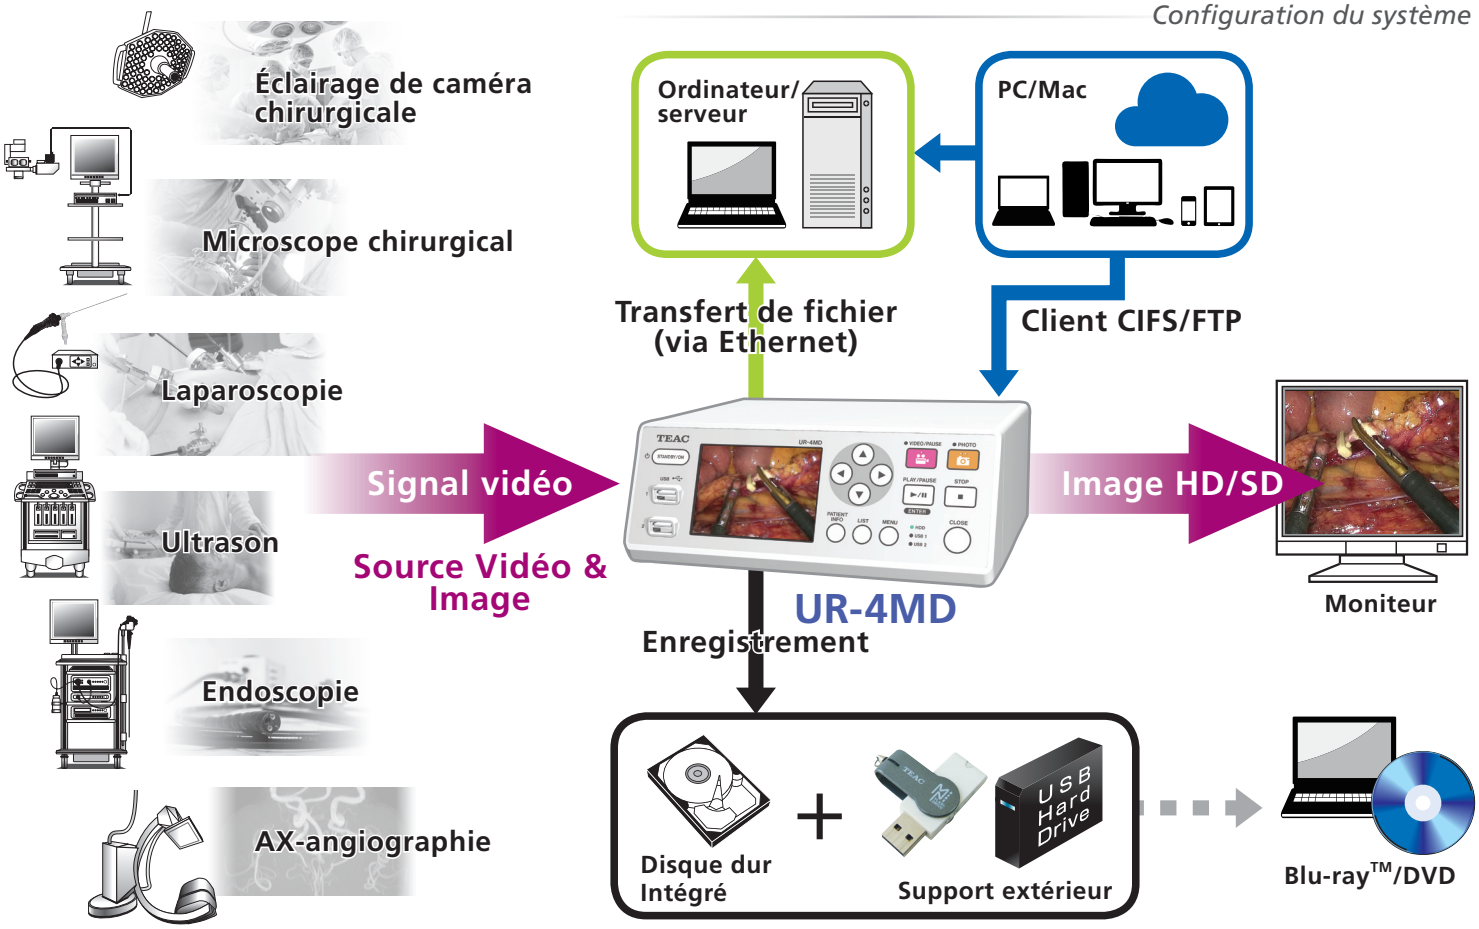

Autres Réglages

- ***Intuitif*** & ***Facile d'utilisation***
- ***Détection automatique*** *des entrée/sortie et de la résolution vidéo*
- *Grande plage de* ***résolutions d'enregistrement***
  640 x 480 ~ 1920 x 1080 (30 Hz/29,97 Hz) : Résolution d'enregistrement non diluée
  1920 x 1200 (reformatée en 1728 x 1080) : Résolution d'entrée prise en charge
- ***Multiple entrées/sorties HD & SD*** *(SDI, DVI-D, S-Vidéo et composite)*
- ***Enregistrement simultané*** *sur plusieurs supports (maximum de 2 lecteurs USB extérieurs et 1 disque dur intérieur)*
- ***Réseau Ethernet*** *(FTP & CIFS) RJ45 10/100/1000*
- *Contrôle de commande via USB*
- *Télécommande, commutateur à pied, lecteur de carte/code barre et clavier (en option)*
- *Compatible avec* ***les normes médicales***

UR-4MD

Conçu pour un environnement OR essentiel à la mission

- ✓ *Fonction d'enregistrement à sécurité intégrée avec disque dur intérieure pour la sauvegarde des données redondantes*
- ✓ *Moniteurs S.M.A.R.T./ rapports de santé sur disque dur interne (technologie de contrôle, d'analyse et de rapport automatique)*
- ✓ *Arrêt automatique en toute sécurité en cas de coupure de courant*

Caractéristiques techniques

Général		
Périphériques enregistrables	Lecteur USB à mémoire flash	
	Disque dur USB	
	Disque dur interne (500 Go)	
Affichage	3,5 pouces à cristaux liquides	
Alimentation	CA 100 V - 240 V, 50/60 Hz	
Température de fonctionnement	5 à 40 degrés C	
Température de stockage	-20 à 60 degrés C	
Humidité de fonctionnement	5 à 80 % (sans condensation)	
Dimensions (L x P x H)	Environ 210,5 x 235 x 88,5 mm	
Poids	Environ 2,6 kg	
Normes	Sécurité	IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1
	EMC	IEC60601-1-2, EN60601-1-2, ICES-003, FCC Classe B
Catégorie	FDA Classe I	
Accessoires (en option)	Télécommande, commutateur à pied, clavier, lecteur de code barre/carte	
Format d'enregistrement		
Image fixe	Jpeg, DICOM (.dcm, *optionnel), TIFF	
Vidéo	MPEG-4 AVC/H.264	
Entrée/Sortie		
Entrée pour vidéo	SDI (BNC) x1	3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p, SD-SDI: 480i / 576i
	DVI (lien simple) x1	Haute définition
	S-vidéo x1	NTSC, PAL
	Composite (BNC) x1	NTSC, PAL
Entrée pour audio	SDI (BNC) x1	*Prise d'entrée vidéo SDI utilisée en commun.
	Prise mini stéréo x2	LINE, MIC
Sortie pour vidéo	SDI (BNC) x1	3G/HD-SDI: 1080p / 1080i / 720p, SD-SDI: 480i / 576i
	DVI (lien simple) x1	Haute définition
	S-vidéo x1	NTSC, PAL
	Composite (BNC) x1	NTSC, PAL
	SDI Thru x1	
Sortie pour audio	SDI (BNC) x1	*Prise de sortie vidéo SDI utilisée en commun.
	Prise mini stéréo x1	LINE
Autres interfaces	RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) x1	
	USB2.0 Type A x3	2 connecteurs avant pour les périphériques d'enregistrement
		1 connecteur arrière pour les accessoires en option
	USB2.0 Type B x1	1 connecteur arrière pour accéder au disque dur interne (sur le UR-4MD)
	Prise mini stéréo x3	pour déclencheur externe

Durées approximatives d'enregistrement pour un disque dur de 500 Go

Haute définition 1920 x 1080		
12 Mbps	**18 Mbps**	**24 Mbps**
90 heures	60 heures	45 heures
Définition standard 640 x 480		
5 Mbps	**8 Mbps**	**10 Mbps**
180 heures	135 heures	100 heures

Le logo «Blu-ray™ Disc», «Blu-ray™» et «Blu-ray™ Disc» sont des marques de commerce de Blu-ray™ Disc Association.
Les autres noms de compagnie, noms de produit et logos dans ce document sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaire respectif.
*Les fonctions et les caractéristiques peuvent être sujets à modifications sans avis préalable.

TEAC AMERICA, Inc.

10410 Pioneer Blvd. Suite 1, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.
Tel.: +1-323-726-0303 Fax: +1-323-727-7656
https://teacmv.jp/en/
E-mail: mrsales@teac.com
dssales@teac.com

Panneau arrière

© Copyright TEAC CORPORATION 2021

1812 PDF / ISD-058L