

ViewFile Media Converter


簡易取扱説明書

20100729

本取扱説明書では、コンピュータに ViewFile Media Converter をインストールする手順と使い方を簡単に説明します。

詳細な取扱説明書は ViewFile Media Converter と共にインストールされます。

取扱説明書を参照するには ViewFile Media Converter の「ヘルプ」メニューより「取扱説明書」を選択します。

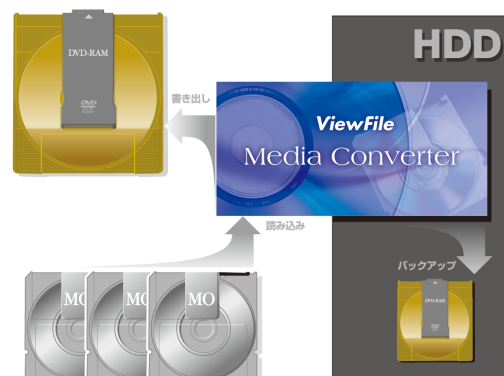

ViewFile Media Converter とは

ViewFile Media Converter は、MV シリーズ等で記録した MO メディア等複数枚をまとめて、TEAC MV-10XS/10XH/10XD で使用できる SD メディア、TEAC MV-S10/H10/D10、OLYMPUS EICP-D で使用できる DVD-RAM メディアを作成するメディア変換ツールです。

動作環境

コンピュータ

CPU	Intel Pentium Ⅲ 1GHz 以上 (Pentium 4 3GHz 以上を推奨)
RAM	512MB 以上且つオペレーティングシステムが要求するサイズ
ハードディスク	20MB 以上のハードディスク (プログラム領域) 4 倍速以上の CD-ROM ドライブ (インストール用)
ディスプレイ	1024×768 以上

オペレーティングシステム

Microsoft Windows XP/Vista/7 (32 ビット/日本語版)

DVD-RAM ディスクを作成するには DVD-RAM ドライバソフトウェア、または B's CLiP 7 以降が必要です。
DVD-RAM ドライバソフトウェア／B's CLiP 7 は動作確認済み DVD-RAM ドライブに付属しています。

対応メディアフォーマット 作成可能メディアフォーマット

TEAC MV-200/250
TEAC MV-50M/55M/60M/65/70/71
TEAC MV-150/180/180F
TEAC MV-S10/H10/D10
TEAC MV-10XS/10XH/10XD
TEAC DV-700
OLYMPUS EICP-S
OLYMPUS EICP-D
その他

TEAC MV-10XS/10XH/10XD (SD メモリカード)
TEAC MV-S10/H10/D10 (DVD-RAM ディスク)
OLYMPUS EICP-D (DVD-RAM ディスク)

製品バージョンアップについて

GT Finder/ViewFile Media Converter の最新バージョンを以下の URL よりダウンロードしてバージョンアップすることができます。
<http://www.teac.co.jp/industry/mv/gt/upgrade.html>

DVD-RAM ドライブについて

MV-S10/H10/D10、OLYMPUS EICP-D 用の DVD-RAM メディアは UDF 1.5 フォーマットを採用しています。
Windows Vista/7 以外のオペレーティングシステムで DVD-RAM メディアを作成するには UDF 1.5 フォーマットの書込みに対応する DVD-RAM ドライバソフトウェア、または B's CLiP 7 以降をコンピュータにインストールする必要があります。

動作確認済み DVD-RAM ドライブ

株式会社アイ・オー・データ機器	DVR-UM16CR (DVD-RAM ドライバが付属しています。)
	DVR-UEM16CR (DVD-RAM ドライバが付属しています。)
	DVR-UM16CV (B's CLiP 7 が付属しています。)
	DVR-UN20E (B's CLiP 7 が付属しています。)
	DVR-UN20GL (B's CLiP 7 が付属しています。)

DVD-RAM ドライブ DVR-UN20E、DVR-UN20GL を使用する場合は、カートリッジ DVD-RAM からディスクを取り出してドライブに挿入する必要があります。
ディスクを取り出す際は記録面に触れないようご注意ください。カートリッジからディスクを取り出す方法は製品によって異なります。詳細についてはメディアの取扱説明書をご覧ください。

TEAC MV-S10/H10/D10、OLYMPUS EICP-D で使用可能なメディアは、片面 4.7GB/両面 9.4GB カートリッジタイプの DVD-RAM ディスクのみです。カートリッジなしの DVD-RAM ディスクを使用することはできません。

各会社名／製品形式は 2009 年 9 月現在のものです。

インストール



ViewFile Media Converter は GT Finder と共に自動的にインストールされます。
ViewFile Media Converter を起動するには、[スタート] メニュー→[(全ての) プログラム]→[VIEWFILE]→[Media Converter] を選択するか、デスクトップの「ViewFile Media Converter」アイコンをダブルクリックしてください。


ライセンスコード

ViewFile Media Converter の初回起動時にはライセンスコードの入力を行うダイアログを表示します。
ViewFile Media Converter のライセンスコードと GT Finder のライセンスコードは同じです。
製品パッケージ内のライセンス証書に記載されているライセンスコードを正確に入力して OK ボタンをクリックしてください。

正規ライセンスコードを入力すると、以降の起動時にはこのダイアログは表示されなくなります。

評価用ライセンスについて

ViewFile Media Converter には評価用ライセンスコードはありません。正規ライセンスコードを入力しないと ViewFile Media Converter を使用できません。

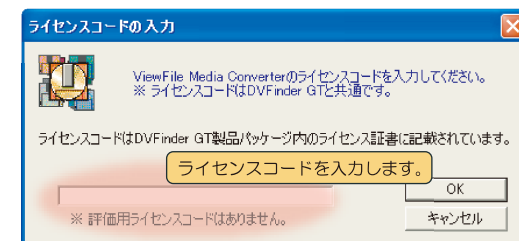

画面構成

ViewFile Media Converterのメインウィンドウは3つの領域（ペイン）で構成されています。

作成メディア

作成するSD / DVD-RAM メディアの種別と作成ドライブを表示します。
また、併せてそのメディア種別で記録可能な画像の解像度（横ピクセル × 縦ピクセル）を表示します。
上段（赤色）はHD（高解像度）、下段（青色）はSD（NTSC）での記録可能解像度を示します。

メディアストック

ハードディスク上の領域

作成するSD / DVD-RAM メディアの元となる、MOディスク等のメディア一覧を表示します。
メディアをメディアストックに追加する際にハードディスクにコピーされます。

メディアバックアップ

SD / DVD-RAM メディアを作成する際にハードディスクにバックアップメディアを作成します。
バックアップメディアからSD / DVD-RAM メディアを繰り返し作成することができます。

ハードディスク上の領域

SD / DVD-RAM メディア作成手順

① 使用機種を選択します。

ツールバーの「作成メディア」ボタンをクリックします。

ViewFile Media Converter 初回起動時には自動的にこのウィンドウを表示します。このときに設定済みであれば本操作は不要です。

◇ 使用機種

作成するSD / DVD-RAM メディアを使用する機種を選択します。

◇ メディア容量


MV-10XS/10XH/10XD では、1GB、2GB、4GB、8GB のSDメモリーカードを使用できます。いずれかを選択してください。

◇ HD 種別

使用機種としてMV-10XH/10XD、MV-H10/D10を選択した場合は、必ず「HD 種別」（診断装置種別）も選択してください。

作成メディア種別 / HD 種別の選択を誤ると、診断装置のモニタに画像を表示できない、または表示位置がずれることがあります。

作成するSD / DVD-RAM メディアを使用する機種を選択します。

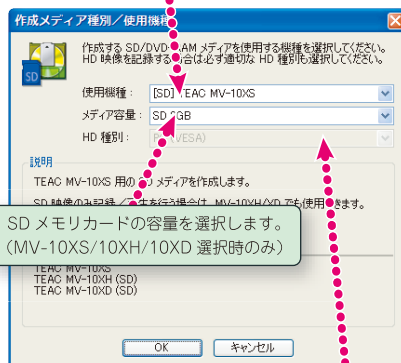

SDメモリーカードの容量を選択します。
(MV-10XS/10XH/10XD 選択時のみ)

HD 種別を選択します。
(MV-10XH/10XD、MV-H10/D10 選択時のみ)


② SD / DVD-RAM ドライブを選択します。



ツールバーの「作成メディア」ボタン右の▼をクリックして「メディア作成場所」を選択します。

ViewFile Media Converter 初回起動時には自動的にこのウィンドウを表示します。
このときに設定済みであれば本操作は不要です。

DVD-RAM メディアを作成する場合はDVD-RAM ドライバ / B s CLiP 7以降がインストールされている必要があります。




③ 作成元メディアを追加します。

作成するSD / DVD-RAM メディアの元となるMO等のメディアをメディアストックに追加します。メディアストックにメディアを追加する方法は2通りあります。

1. 「作成元メディア取込み」ボタンをクリックしてメディアの場所を指定
2. エクスプローラ（マイコンピュータ）からメディアをドラッグしてメディアストックにドロップ

この操作を繰り返して、全ての作成元メディアをメディアストックに追加します。


メディアストックへの追加が完了すると、（初期設定では）自動的に画像の解像度を変換します。全てのストックメディアの解像度変換処理が終了するまでSD / DVD-RAM メディアの作成はできません。

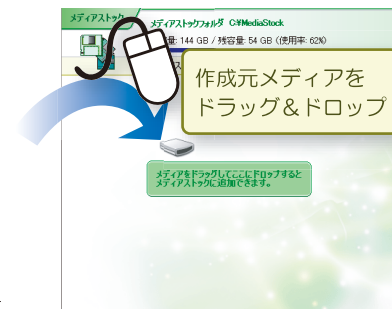

④ SD / DVD-RAM メディアを作成します。

全てのストックメディアの解像度変換が終了したら、SD / DVD-RAM メディアを作成することができます。

MV-10XS/10XH/10XD でフォーマット済みのSDメモリーカード、またはMV-S10/H10/D10、EICP-Dでフォーマット済みのDVD-RAMディスクを用意して下さい。



「ストックメディアからメディアを作成」ボタンをクリックします。

初期設定では、SDメモリーカード、DVD-RAMディスクの容量に収まるように、作成元のストックメディアを自動的に選択します。
(古い検査が記録されているストックメディアを優先します。)

「開始」ボタンをクリックするとメディアの作成を開始します。
先にバックアップメディアを作成し、バックアップメディアの作成が完了すると、続いてSD / DVD-RAM メディアを作成します。

SD / DVD-RAM メディアの作成が終了するまで操作をする必要はありません。

※ 合計ファイル数、コンピュータの性能等によって、SD / DVD-RAM メディアの作成に要する時間は異なります。2GBのメディアを作成するのに要する時間は、約1時間が目安です。

※ コンピュータでウィルススキャンソフトウェアが稼働中であると、SD / DVD-RAM メディアの作成に要する時間が数倍になることがあります。

